RoHS COMPLIANT

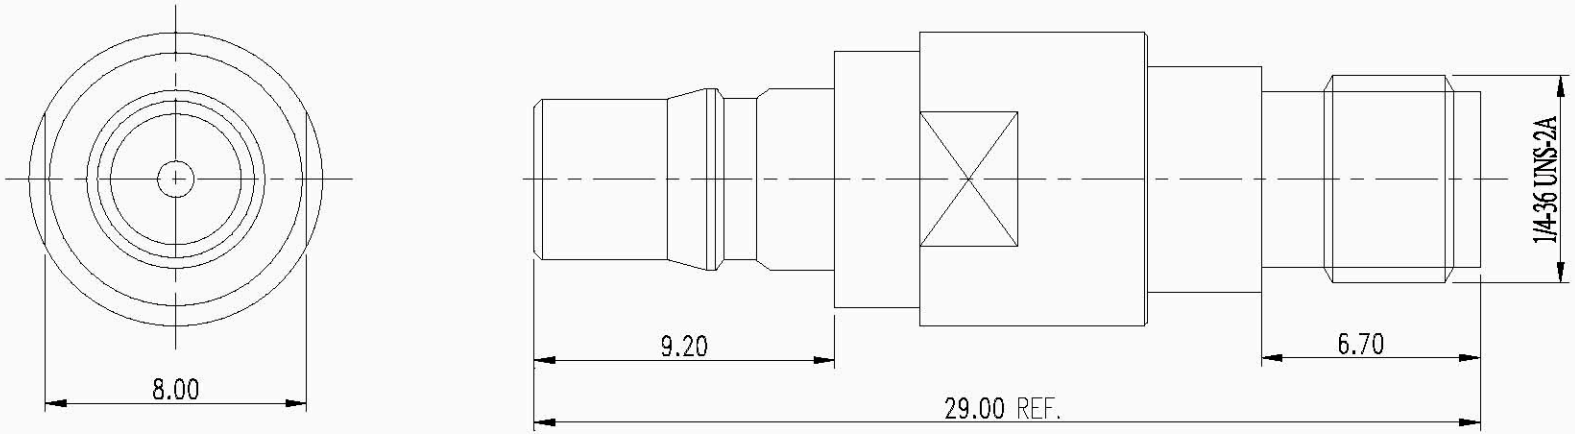

SPECIFICATIONS :

1.IMPEDANCE : 50 OHMS
2.GOLD:3 microinches OVER BRASS(BODY)
3.GOLD:30 microinches OVER BeCu(CONTACT)
4.REMOVED ALL BURRS & BREAK ALL SHARP EDGES

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY	MATERIAL	FINISH
5	dielect	101-A781-70-DX	1	PTFE	NONE
4	dielect	152-A020-70-DX	1	PTFE	NONE
3	contact	152-A020-40-AC	1	BeCu	GOLD
2	body	101-A781-20-BA	1	BRASS	GOLD
1	body	152-A020-10-BA	1	BRASS	GOLD

REV	ECN NO.	NAME	DATE
A		ALAN	93/07/28

TOLERANCE:
DECIMALS:
.XX ±0.08
.X ±0.13
DIAMETER: ±0.03

Drawn	Checked	Approved	Unit
ALAN 93/07/28	CHEN 93/07/28	H.T.LIN 93/07/28	mm

File Path: E:\CONNECTOR\QMA

A4

TITLE.
QMA JACK TO SMA JACK

C

DWG.NO.
152-A020/111

SCALE	SHEET	SERIES
5/1	1 OF 1	QMA